




Schritt für Schritt Anleitung (diese kann ggfls. variieren).

Nehme auch das hier zur Hand, hier sind u.a. die Einzelteile beschrieben (liegt dem Paket bei).



Bitte darauf achten, dass die **Schlauchenden** immer **gerade** abgeschnitten werden.

Bitte darauf achten, dass alle Verbindungen der Schläuche richtig eingesteckt werden. Und dass die Sicherheitsclips (blau/rot) angebracht wurden. Bitte nachfolgendes beachten.

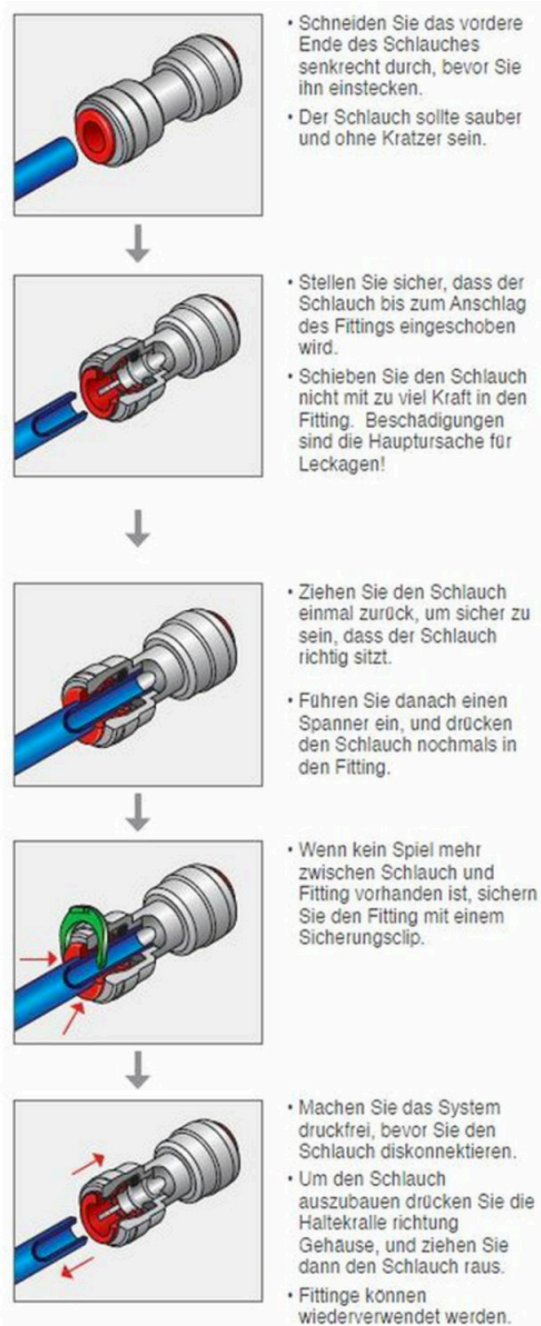

Schritt 1

Kalt- und Warmwasserzufuhr (unter Spüle) zudrehen.



Schritt 2

John Guest Eckventil (weiss/gold, Wasserzufuhr Hexagon23) an Kaltwasserleitung anbringen. John Guest (weisser Schalter) erst öffnen, wenn alles installiert wurde.



Schritt 3

Edelstahl Wasserhahn installieren
Den vorhandenen Wasserhahn entfernen und den neuen 3-Wegehahn anbringen.


Das alles ist im 3- Wegehahn Paket dabei.

1 Schraubanschluss/Befestigung (unter Spüle) am Wasserhahn.

2 Gummidichtungen und Schraubverschluss für Schlauch reines Trinkwasser

3 Edelstahlhahn

4 Wasserschraubanschlüsse für Kaltwasser, Warmwasser und Reinwasser- es sind alle 3 gleich.

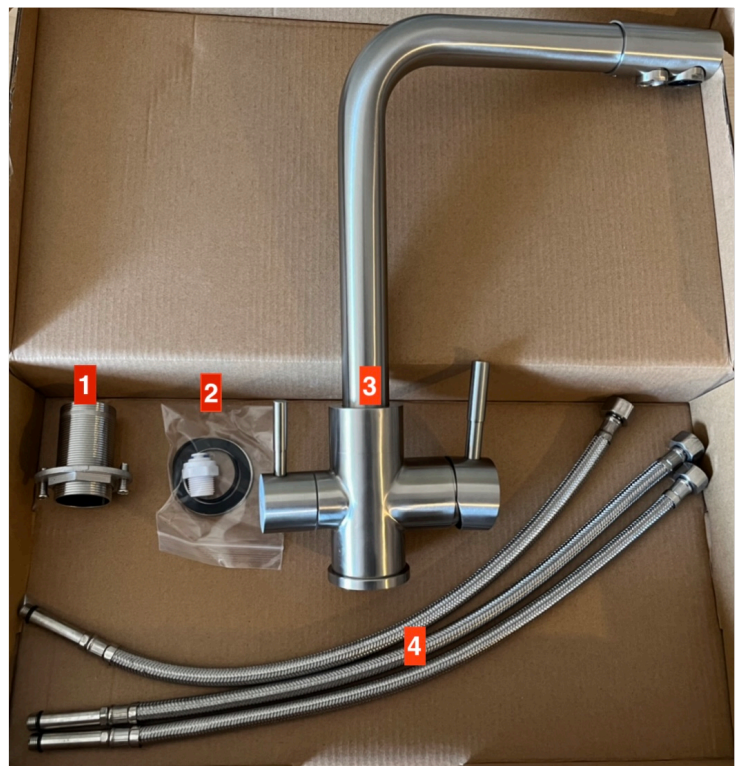

1 Der **Entnahmehahn** (kurzer Hebel) für das **reine (gefilterte)** Trinkwasser aus der Hexagon23. Einen der drei Wasserschraubanschlüsse (4) bei **1** befestigen und fest ziehen. Das reine gefilterte Trinkwasser hat eine eigene Leitung, heisst, es kommt nicht mehr mit dem belastetsten Leitungswasser in Berührung.

2 Der **Entnahmehahn** (langer Hebel) für das **Kalt- und Warmwasser** (Leitungswasser). Die beiden Wasserschraubanschlüsse (4) bei **2** befestigen und fest ziehen. Es gibt kein blaues (Kaltwasser) und rotes (Warmwasser) Farbzeichen mehr. Hier kann man selbst entscheiden, wo das Warmwasser und Kaltwasser sein soll.



Es sind insgesamt drei Anschlüsse enthalten. Warmwasser, Kaltwasser (langer Hebel **2**) und das reine, gefilterte Trinkwasser (kurzer Hebel **1**) am Wasserhahn.

Die weisse Schraubverbindung wird auf den Wasserschraubanschluss (**1**) reines Trinkwasser Hexagon23) vorsichtig geschraubt. Darauf achten, dass man dies korrekt erledigt und vorsichtig festdreht.



Der dünne Gummiring kommt unter dem Wasserhahn rein.



Der silberne Ring und der entsprechende Gummiring (dicker) kommen auf den Schraubanschluss (**1**) siehe Schritt 3



Wenn alle drei Wasserschraubanschlüsse (4) richtig angebracht wurden, werden diese durch das Loch in der Arbeitsplatte/Spülbecken gesteckt.

Der Schraubanschluss (1) wird dann von unten (unter der Spüle) an den Wasserhahn geschraubt und festgedreht. Mit den beiden Schrauben (links/rechts) kann man diesen noch fixieren. Zuvor, bevor man festzieht, bitte den Wasserhahn ausrichten, wie er gewünscht stehen soll.

Schritt 4

Abwasserschlauch Hexagon23 anbringen. In dem Siphon ein Loch bohren (6`er Bohrer), den 1/4 Schlauch reinstecken und die Schelle befestigen. So wie in der Abbildung.



Schritt 5

manueller Wasserstopp (in/out) am Boden befestigen, noch nicht die Tablette einlegen!

Diese wird erst nachdem alles getestet und trocken ist eingelegt.

Wenn der Deckel unten ist läuft das Wasser.

Wenn dieser oben ist, läuft kein Wasser.



Schritt 6

externer 4in1 Sicherheitskombifilter anschliessen, Wassereingang (Inlet, Schlauch vom Wasserstopper kommend) und Wasserausgang (Outlet, Schlauch zur Hexagon23 in Supply/Feed water).

Beachten: Die beiden Schläuche richtig fest eindrücken. Meist kann man beim ersten Klick meist nochmals nachdrücken.

Man kann den 4in1 Sicherheitskombifilter einfach am Boden hinstellen. Am besten ist es aber, wenn man diesen mit zwei Schrauben an der Wand befestigt.



Schritt 7

Anlage (Hexagon23) hinstellen und alle drei Schläuche richtig anschliessen!

- Eingangswasser (Supply/Feed water), kommt vom 4in1 Sicherheitsvorfilter Outlet
- Abwasser (Waste/to drain) direkt in den Abfluss/Siphon.
- Reines, gefiltertes Trinkwasser (Filtered/to faucet), an den waterart Wasserverwirbler anschliessen. Waterart Wasserverwirbler an den Wasserhahn Schlauch anschliessen.




Die drei Winkelanschlüsse einstecken und dann den jeweiligen Schlauch anstecken.

Supply/Feed water

Waste/to drain

Reines, gefiltertes Trinkwasser

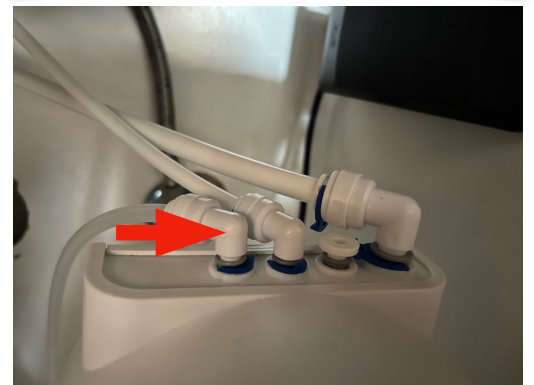

- Waterart Wasserverwirbler immer **kurzer Schlauch an den Wasserhahn** anschliessen und **langer Schlauch an die Hexagon23 (Anlage)**. Schlauch je nach Möglichkeit abschneiden/anpassen.



Es gibt drei Schlauchverbindungen- die **Wasserzuleitung (Kaltwasser)**, das **Abwasser (Siphon)** und das **reine, gefilterte Trinkwasser (Wasserhahn)**. Bitte alles richtig anschließen!

Die jeweilige Schlauchlänge bitte je nach Platz und Vorliebe anpassen (**Schlauchenden immer gerade abschneiden!**). Aber immer auch bedenken, dass die Schläuche so lange sein sollten, dass man die Anlage und Filter gut unter der Spüle herausbekommt, wenn man die Filter, etc. wechseln muss.

INBETRIEBNAHME- BITTE BEACHTEN:

1. Wenn alles vorschriftsmässig angeschlossen wurde, dann das Eingangswasser am John Guest Eckventil langsam öffnen und schauen ob alles dicht ist. Die Filter füllen sich mit Wasser.
2. Dann überprüfen, dass der kurze Hebel (reines Trinkwasser) am 3-Wegehahn geschlossen ist.
3. Die Hexagon23 Anlage am Strom anschliessen. Die Hexagon23 spült sich dann für ca. 30 sec.
4. Dann die Hexagon23 nochmals 2 x spülen. Hier jeweils „Flush“ drücken, dann spült sich die Hexagon23 für ca. 30 sec.
5. Dann den kurzen Hebel (reines Trinkwasser) am 3- Wegehahn vollständig öffnen. Die Hexagon23 produziert nun reines, hexagonales Trinkwasser. Am „Anfang“ kommt noch etwas „schwarzes Wasser“ heraus, das ist vom Aktivkohlefilter Nachfilter (Kokosnussschalen).
6. Dann die Hexagon23 ca. 5 min. „einlaufen“ lassen.

Danach können Sie Ihr reines, hexagonales, gesundes Trinkwasser geniessen.

Bei Fragen und/oder Ungewissheiten bitte Kontakt zu uns aufnehmen und einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren.

